




ASTRONERGY

Specializzato per il mercato europeo

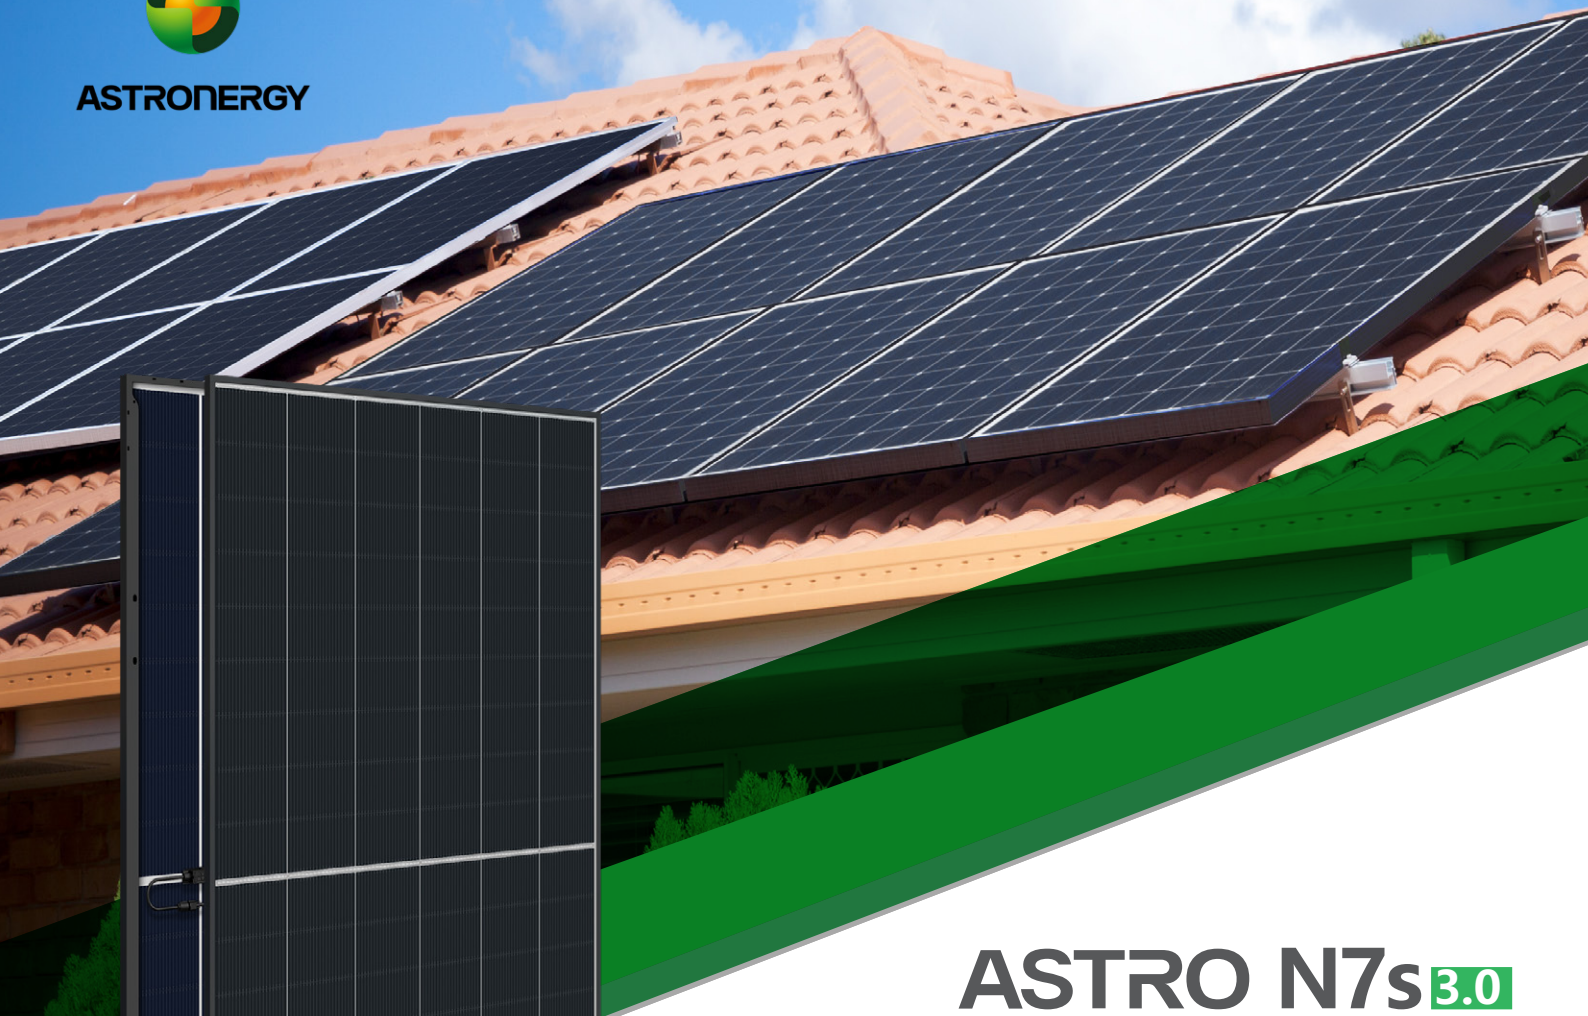

ASTRO N7s^{3.0}

CHSM54RN(DG)/F-BH
Serie Bifacciale


510~530W



Garanzia

25 Garanzia di 25 anni sul prodotto

30 Garanzia di 30 anni sulla potenza lineare

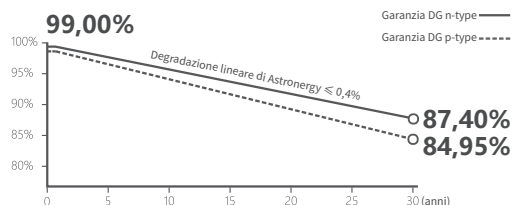

n-type TOPCon 5.0

Tecnologia delle celle recentemente aggiornata, efficienza energetica del prodotto ultra elevata



Design ZBB

Interconnessione integrata senza busbar principale, miglioramento della qualità e dell'efficienza



Design di dimensioni moderate

Preferenza per la distribuzione, bilanciamento tra efficienza e spazio



Aspetto integrato

Design snello senza busbar, perfetto per edifici di lusso a emissioni zero



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015 Sistema di gestione della qualità ISO
ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale ISO
ISO 45001: Salute e sicurezza sul lavoro
La prima società di energia solare che ha superato l'audit di certificazione Nord IEC/TS 62941



Tier 1
BloombergNEF



510~530W

0~+3%

23,8%

≤ 1,0%

≤ 0,4%

GAMMA DI POTENZA


CLASSIFICAZIONE DI POTENZA

EFFICIENZA MAX
DEL MODULODEGRADAZIONE DI POTENZA
PRIMO ANNODEGRADAZIONE DI POTENZA
ANNI 2-30

Specifiche meccaniche

Dimensioni esterne (L x l x A)	1961 x 1134 x 30 mm
Tipo di cella	Monocristallino n type
N. di celle	108 (6*18)
Tecnologia del telaio	Alluminio, anodizzato nero o argento
Vetro anteriore / posteriore	2,0+2,0 mm
Lunghezza del cavo (Connettore incluso)	Disposizione orizzontale: 1200 mm; Lunghezza personalizzata
Diametro del cavo (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
^① Carico meccanico massimo di prova	6000 Pa (anteriore) / 4000 Pa (posteriore)
Tipo di connettore (IEC/UL)	MC4-EVO2A (Standard) / HCB40 (Opzionale)
Peso del modulo	26,9 kg
Unità di imballaggio	36 pz. / scatola
Peso dell'unità di imballaggio (per contenitore HQ 40')	1016 kg
Moduli per contenitore HQ 40'	864 pz. (in base al contratto di vendita)

① Consultare il manuale di installazione del cristallino di Astronergy o contattare l'ufficio tecnico.
Carico meccanico massimo di prova=1,5×Carico meccanico massimo di progetto.

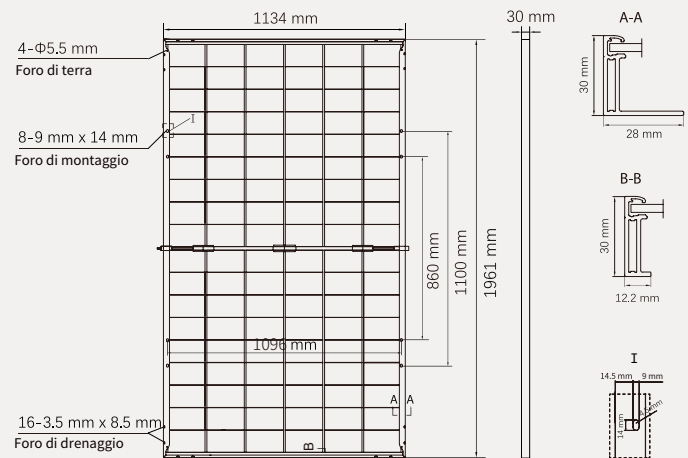

Specifiche elettriche

STC: Irradianza 1000W/m², Temperatura della cella 25 °C, AM=1,5, Tolleranza di misura della potenza: ±3%

Potenza massima (P _{mpp} / Wp)	510	515	520	525	530
Tensione alla potenza massima (V _{mpp} / V)	34,29	34,42	34,44	34,52	34,60
Corrente alla potenza massima (I _{mpp} / A)	14,87	14,96	15,10	15,21	15,32
Tensione a circuito aperto (V _{oc} / V)	41,21	41,37	41,39	41,49	41,59
Corrente di corto circuito (I _{sc} / A)	15,70	15,79	15,82	15,93	16,04
Efficienza del modulo	22,9%	23,2%	23,4%	23,6%	23,8%

BNPI: Irradianza: anteriore 100W/m², posteriore 135W/m², Temperatura della cella 25 °C, AM=1,5

Potenza massima (P _{mpp} / Wp)	562,0	567,5	573,0	578,6	584,1
Tensione alla potenza massima (V _{mpp} / V)	34,30	34,43	34,45	34,53	34,61
Corrente alla potenza massima (I _{mpp} / A)	16,39	16,48	16,64	16,75	16,87
Tensione a circuito aperto (V _{oc} / V)	41,22	41,38	41,40	41,50	41,60
Corrente di corto circuito (I _{sc} / A)	17,47	17,57	17,62	17,74	17,87

Valori di temperatura (STC)


Coefficiente di temperatura (P _{mpp})	-0,29%/°C
Coefficiente di temperatura (I _{sc})	+0,043%/°C
Coefficiente di temperatura (V _{oc})	-0,25%/°C

Parametri operativi


Temperatura di Esercizio	-40°C ~+85°C
Bifaccialità(P _{mpp})	80±5%
Grado di protezione IP della scatola di giunzione	IP 68
Portata max del fusibile in serie	30 A
Tensione massima di sistema (IEC/UL)	1500V _{DC}

Curva

Corrente-Tensione (520W)

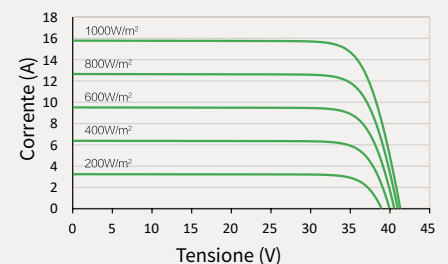

Potenza-Tensione (520W)

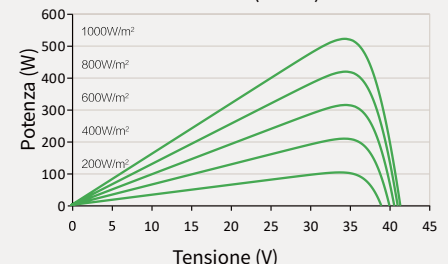

Corrente-Tensione (520W)

